



# 電纜識別碼: FUJIEI C6 SLIM CABLE 1.0M

**測試摘要: 通過**



日期/時間 11/17/2011 02:40:18pm  
餘量(Headroom): 7.9 dB (RL 45)  
測試標準: TIA Cat 6 Channel  
電纜型式: Cat 6 UTP

操作人員: QA  
軟體版本: 2.5200  
測試標準版本: 1.7000  
額定傳導速率: 69.0%


型號: DTX-1800  
主機 序號: 9406011  
遠端附機序號: 9406012  
主機轉接器: DTX-CHA001  
遠端附機轉接器: DTX-CHA001

**接線圖 (T568B)**

通過





長度 (m), 極限 100.0	[線對 12]	1.0
傳導延遲 (ns), 極限 555		5
時延偏離 (ns), 極限 50		0
電阻值 (歐姆)	[線對 78]	1.5
插入損耗 餘量 (dB)	[線對 78]	34.5
頻率 (MHz)	[線對 78]	250.0
極限值 (dB)	[線對 78]	35.9

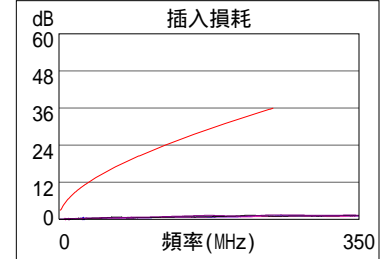



**最差餘量**

**最差值**



	主機 遠端附機		主機 遠端附機	
通過				
最差線對	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	19.7	18.5	31.6	30.7
頻率 (MHz)	20.9	20.8	212.0	232.5
極限值 (dB)	51.3	51.4	34.3	33.7
最差線對	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	21.1	20.3	33.7	31.4
頻率 (MHz)	20.9	20.9	250.0	216.0
極限值 (dB)	48.7	48.7	30.2	31.3

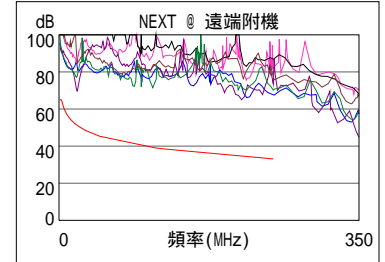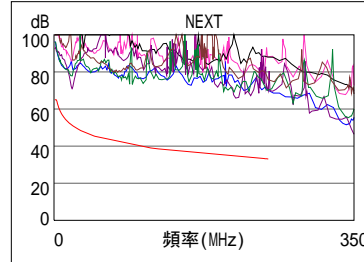



	主機 遠端附機		主機 遠端附機	
通過				
最差線對	36-45	36-45	36-78	36-45
ACR-F (dB)	19.8	19.8	21.0	21.3
頻率 (MHz)	22.6	22.6	246.5	249.5
極限值 (dB)	36.2	36.2	15.4	15.3
最差線對	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	21.4	20.9	21.4	21.2
頻率 (MHz)	173.0	152.5	247.0	249.5
極限值 (dB)	15.5	16.6	12.4	12.3

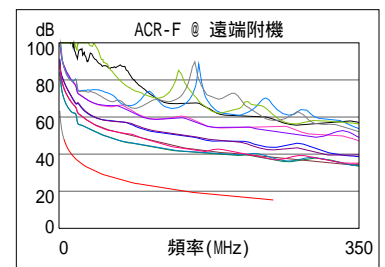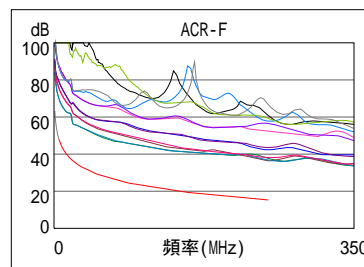

	主機 遠端附機		主機 遠端附機	
無效				
最差線對	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-N (dB)	28.7	27.5	63.0	64.0
頻率 (MHz)	2.4	20.8	212.0	232.5
極限值 (dB)	61.9	42.2	1.7	-0.8
最差線對	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	28.3	27.6	68.8	63.6
頻率 (MHz)	3.1	3.3	250.0	216.0
極限值 (dB)	58.4	58.4	-5.8	-1.7

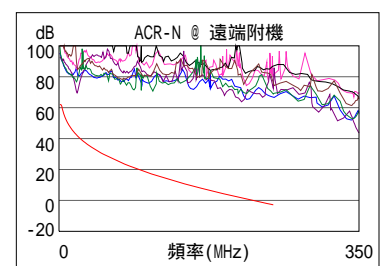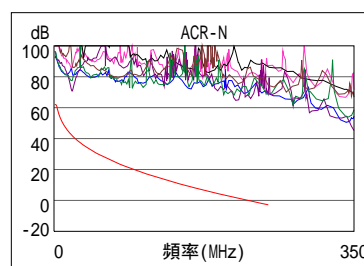

	主機 遠端附機		主機 遠端附機	
無效				
最差線對	78	45	45	36
RL (dB)	8.7	7.9	11.0	10.9
頻率 (MHz)	1.0	29.3	123.0	169.0
極限值 (dB)	19.0	16.7	11.1	9.7

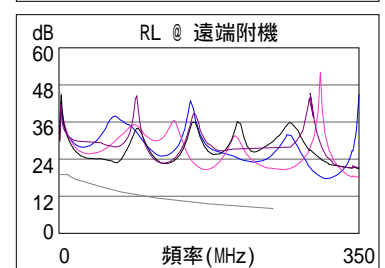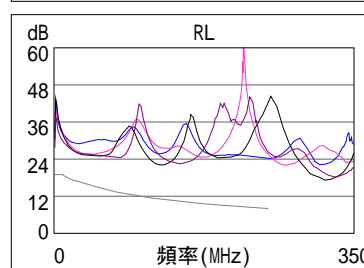

符合網路標準:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	