



# 電纜識別碼: FUJIEI CAT.6 UTP 30M

**測試摘要: 通過**



日期/時間 11/17/2011 05:49:37pm  
餘量(Headroom): 0.7 dB (RL 78)  
測試標準: TIA Patch Cord Cat6 20.0m  
電纜型式: Cat 6 UTP

操作人員: QA  
軟體版本: 2.5200  
測試標準版本: 1.7000  
額定傳導速率: 69.0%

型號: DTX-1800  
主機 序號: 9406011  
遠端附機序號: 9406012  
主機轉接器: DTX-PCU6M  
遠端附機轉接器: DTX-PCU6R


接線圖 (T568B)

通過

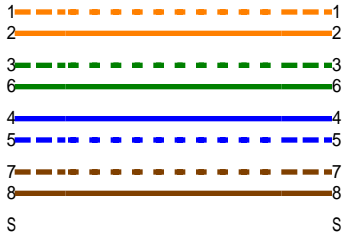

長度 (m)	[線對 78]	29.4
傳導延遲 (ns)	[線對 36]	151
時延偏離 (ns)	[線對 36]	9
電阻值 (歐姆)	[線對 36]	4.9

	最差餘量	最差值
	主機 遠端附機	主機 遠端附機
通過		
最差線對	36-78	12-45
NEXT (dB)	1.2	3.2
頻率 (MHz)	148.5	231.0
極限值 (dB)	41.1	38.1

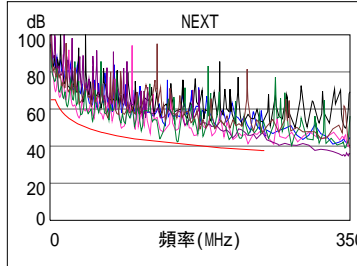

	最差餘量	最差值
	主機 遠端附機	主機 遠端附機
通過		
最差線對	78	78
RL (dB)	0.7	0.7
頻率 (MHz)	133.0	133.0
極限值 (dB)	16.7	16.7

